


TRC-335 on rikosilmoitinkeskuksiin liitettävä GSM-robottipuhelin, jota voidaan käyttää kohteissa joissa ei ole käytettävissä normaalia analogista puhelinlinjaa. Tarvittaessa TRC-335 toimii myös varmennuksena jolloin puhelinlinjan vikatilanteessa TRC-335 ilmoittaa välittömästi linjaviasta, ja siirtää hälytykset gsm-verkon kautta.


TRC-335 voi myös lähettää hälytykset tekstiviesteinä, hälytysviestit puretaan hälytyksensiirron aikana ContactID protokollasta ja muunnetaan selkokielisiksi SMS-viestiksi.

TRC-335 sisältää myös liitännät kolmelle hälytystulolle ja kolmelle lähdölle. Hälytykset ja ohjaukset välitetään tekstiviesteillä.

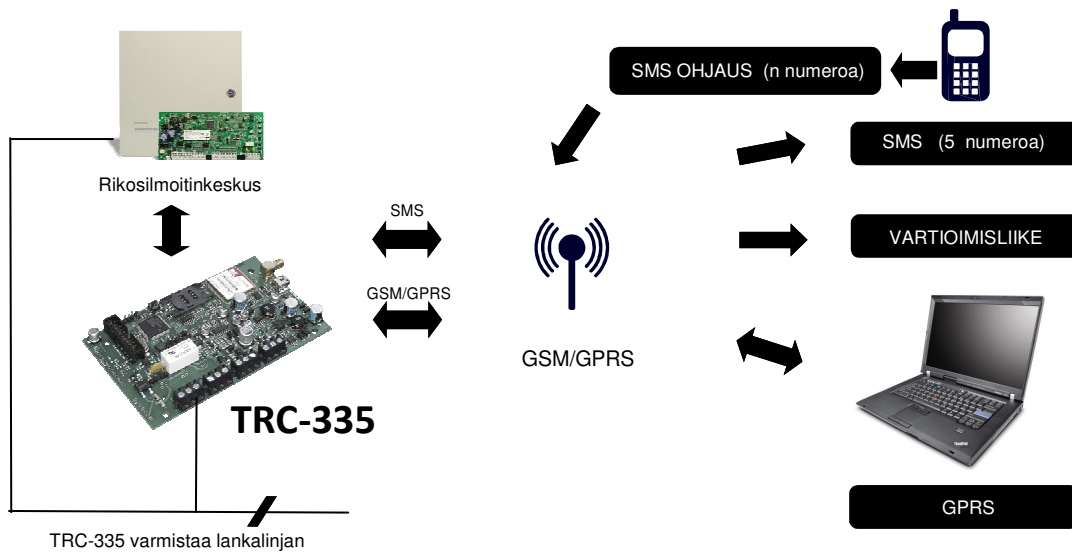

Käyttötavat

Yhteystapa	Formaatti	Käyttökohteet	HUOM.
Soitto	Ademco Contact ID, 4+2	Rikosilmoitinkeskuksen läpisoitto hälytysvalvomoon	Tehdassasetus , ei vaadi ohjelmointia
SMS (viidelle vastaanottajalle)	Ademco Contact ID (selkokielinen tekstiviesti)	Hälytysviestit vastaanottajalle tekstiviestinä	Yleisimmät ContactID viestit ohjelmoitu, puhelinnumeroiden syöttö pc-ohjelmalla
Soitto (GSM audio) + SMS (viidelle vastaanottajalle)	Ademco Contact ID (selkokielinen tekstiviesti)	Läpisoitto hälytysvalvomoon + Hälytysviestit käyttäjän puhelimeen	Yleisimmät ContactID viestit ohjelmoitu, puhelinnumeroiden syöttö pc-ohjelmalla
SMS-ohjaukset	SMS	Esim. hälyttimen pois/päälle kytkeä, valaistuksen ohjaus, tilakysely	XXXX C1:ON:5 XXXX C1:OFF:5 XXXX STATUS
GPRS (3 IP-osoitetta)	EGR100, Kronos, SIA IP	GPRS hälytysvalvomoon	EGR100, Kronos, SIA IP

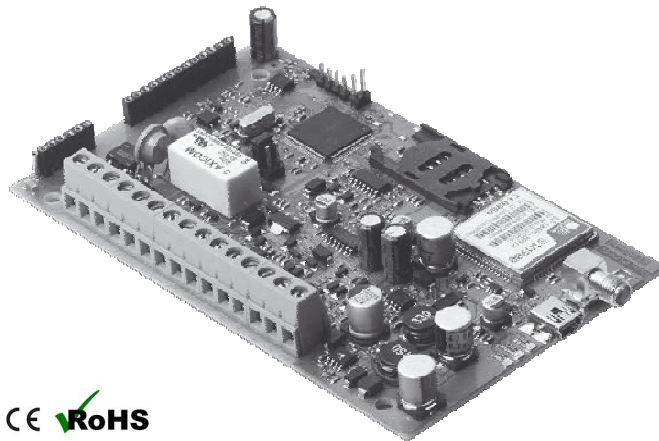

Tekniset tiedot TRC-335

GSM modeemi	850/900/1800/1900 MHz
SMS viestien maksimi vastaanottajat	5 numeroa
Yhteystavat	Soitto, SMS, GPRS, CSD
Tuetut formaatit	Ademco Contact ID, 4+2, Scancom, EGR100, Kronos, SIA IP
Syöttojännite	10-24V 300mA max
Virrankulutus valmiustilassa	120mA max
Virrankulutus Max.	150 mA - 700 mA max. GSM-verkon voimakkuudesta riippuen
Sisääntulojen tyyppi	NO (normally open)
Sisääntulot Z1-Z3	3 kpl
Ohjelmoitavien ulostulojen hallinta	Koodin ja viestin lähetys TRC-335:n numeroon
Sisääntulojen sallitut sähköiset arvot	0... 1,45V ; virta: 0.6... 0.8mA
Ohjattavat ulostulot C1 - C3	Ulostulot kytkeytyy maahan ohjatessa, pito/pulssitoiminen
Ohjelmoitavat ulostulot (1-9999 s ajastus/pito)	3 kpl, koodi: "C1:ON:(1-9999)"
Ulostulojen maksimi kuormitus	24V 50mA max
Puhelinlinjan simuloinnin arvot	18V 25mA impedanssi: 600Ω
Vapaaäänän taajuus simuloituun puhelinlinjaan	350 Hz
Koko	130 x 73 mm
Käyttölämpötila	-20...+55 °C

Maahantuonti ja markkinointi:

Hälytin 65 Oy
Evitskogintie 42
02520 Lapinkylä

info@halytin65.fi
0500 500 566
0400 887 300